

Softphone Funktionen (SIP)


ProCall Enterprise Version 6.1

Telefonanlage: **Panasonic KX-NS1000**
Version 5.0

Mit der oben angegebenen Telefonanlage wurden die Softphone Funktionen (SIP) von ProCall in der estos Testumgebung getestet. Die Tests wurden mit maximal zwei Lines pro SIP-Endgerät durchgeführt. Folgende Angaben wurden bei der Einrichtung der Telefonanlage für die Anmeldung/Registrierung der einzelnen SIP-Lines an den UCServer verwendet.

Hinweis: Für die Anbindung von SIP-Lines an den UCServer muss die Telefonanlage für das SIP-Protokoll den Codec G.711 a-law unterstützen und sollte diesen als bevorzugten Codec für alle Endgeräte eingestellt haben. Es werden nur UDP-Verbindungen unterstützt.

Die für ProCall benötigten SIP-Leitungen müssen auf der virtuellen Baugruppe „V-SIPEXT32“ eingerichtet werden. Als „SIP Phone Type“ „Other“ ausgewählt werden.

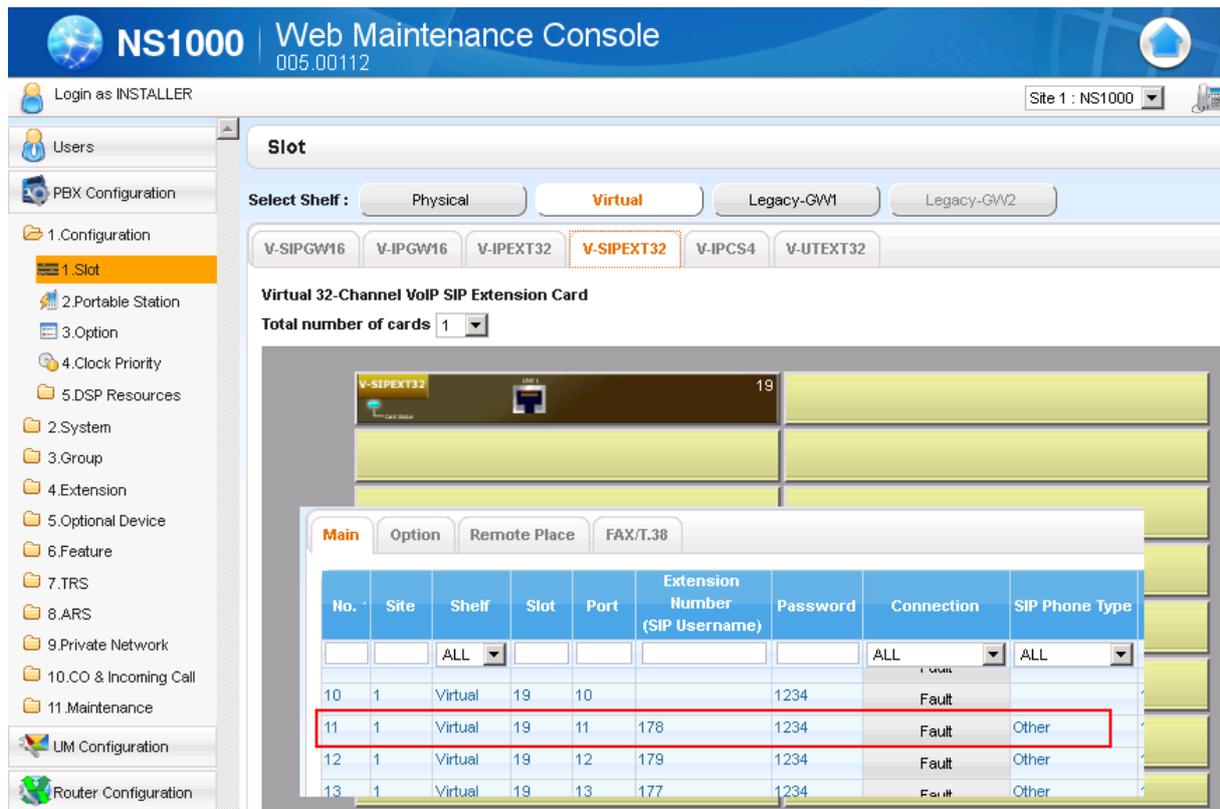

NS1000 Web Maintenance Console
005.00112

Login as INSTALLER Site 1 : NS1000

Slot

Select Shelf : Physical **Virtual** Legacy-GW1 Legacy-GW2



V-SIPGW16 V-IPGW16 V-IPEXT32 **V-SIPEXT32** V-IPCS4 V-UTEXT32

Virtual 32-Channel VoIP SIP Extension Card
Total number of cards 1

No.	Site	Shelf	Slot	Port	Extension Number (SIP Username)	Password	Connection	SIP Phone Type
10	1	Virtual	19	10		1234	Fault	
11	1	Virtual	19	11	178	1234	Fault	Other
12	1	Virtual	19	12	179	1234	Fault	Other
13	1	Virtual	19	13	177	1234	Fault	Other

Konfiguration des UCServers

Die Verbindung zur Telefonanlage wird als „SIP-Softphone“ Verbindung unter „Leitungen“ eingetragen.

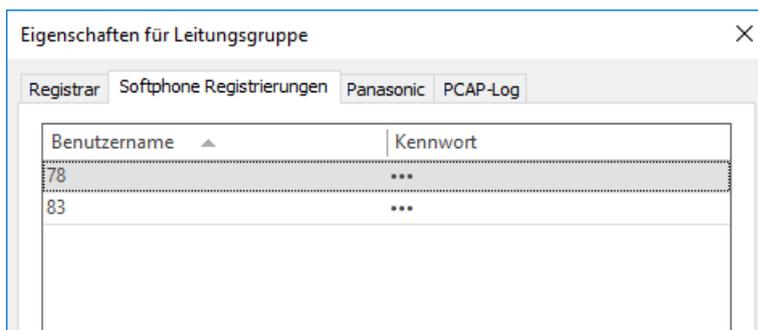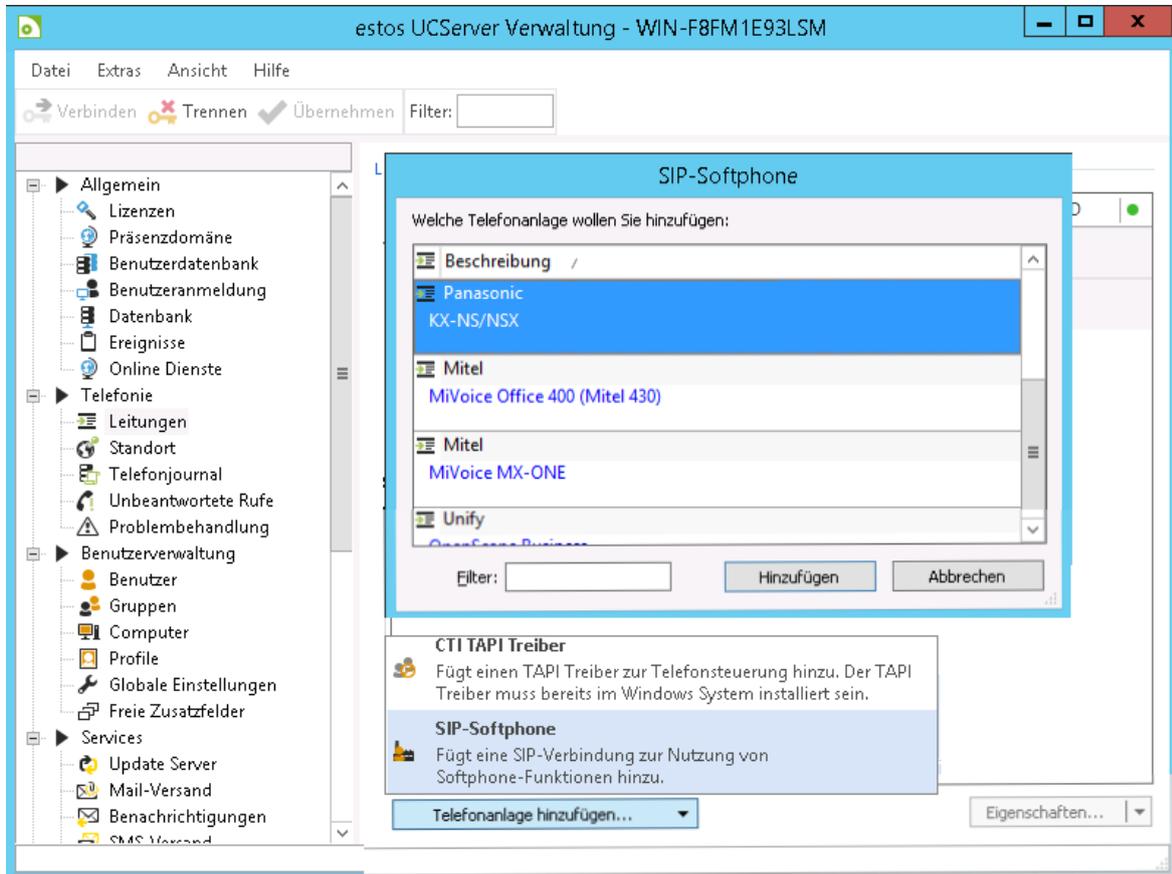

Alle SIP-Leitungen müssen in dieser Verbindungseinstellung hinzugefügt werden

Softphone Registrierung

Für die Anbindung an eine Panasonic KX-NS1000 müssen angegeben werden:

als **Benutzername** die „Extension Number (SIP Username)“

als **Passwort** das „Password“

Die Angabe eines Passworts ist optional.

Rechtliche Hinweise / Impressum

Copyright estos GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Irrtümer und spätere Änderungen sind vorbehalten.

Die estos GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes entstehen.

Genannte Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder Eigentum der entsprechenden Inhaber.

estos GmbH, Petersbrunner Str. 3a, 82319 Starnberg; Deutschland

info@estos.de

www.estos.de