

Lizenzierung der XCAPi für ixi-UMS 6 Business BETA


In der ixi-UMS 6 Business BETA Version muss die für die VoIP-Verbindung benötigte XCAPi separat lizenziert werden. Der Vorgang zum Freischalten und Einspielen der XCAPi-Lizenz sollte während der Erstkonfiguration von ixi-UMS Business durchgeführt werden. Für den Vorgang benötigen **Sie die „LOD“**, welche Sie für die Installation von ixi-UMS 6 Business SIP BETA von estos GmbH erhalten haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation von ixi-UMS Business durch um Probleme bei der Lizenzierung zu vermeiden.

Installieren und Konfigurieren Sie ixi-UMS Business wie im ixi-UMS Business Manual dargestellt über die Web-Konfiguration. Die Konfiguration für die Verbindung zu Ihrer Telefonanlage via VoIP wird aus der ixi-UMS Business Web-Konfiguration heraus gestartet. Gehen Sie bis dahin vor wie im ixi-UMS Manual beschrieben.

Haben Sie die Verbindung eingerichtet und die Konfiguration der XCAPi gespeichert, führen Sie folgende Schritte durch:

Aktivieren Sie den „Advanced-Modus“ (1) und wählen Sie im Menü links „Lizenzen“ (2).

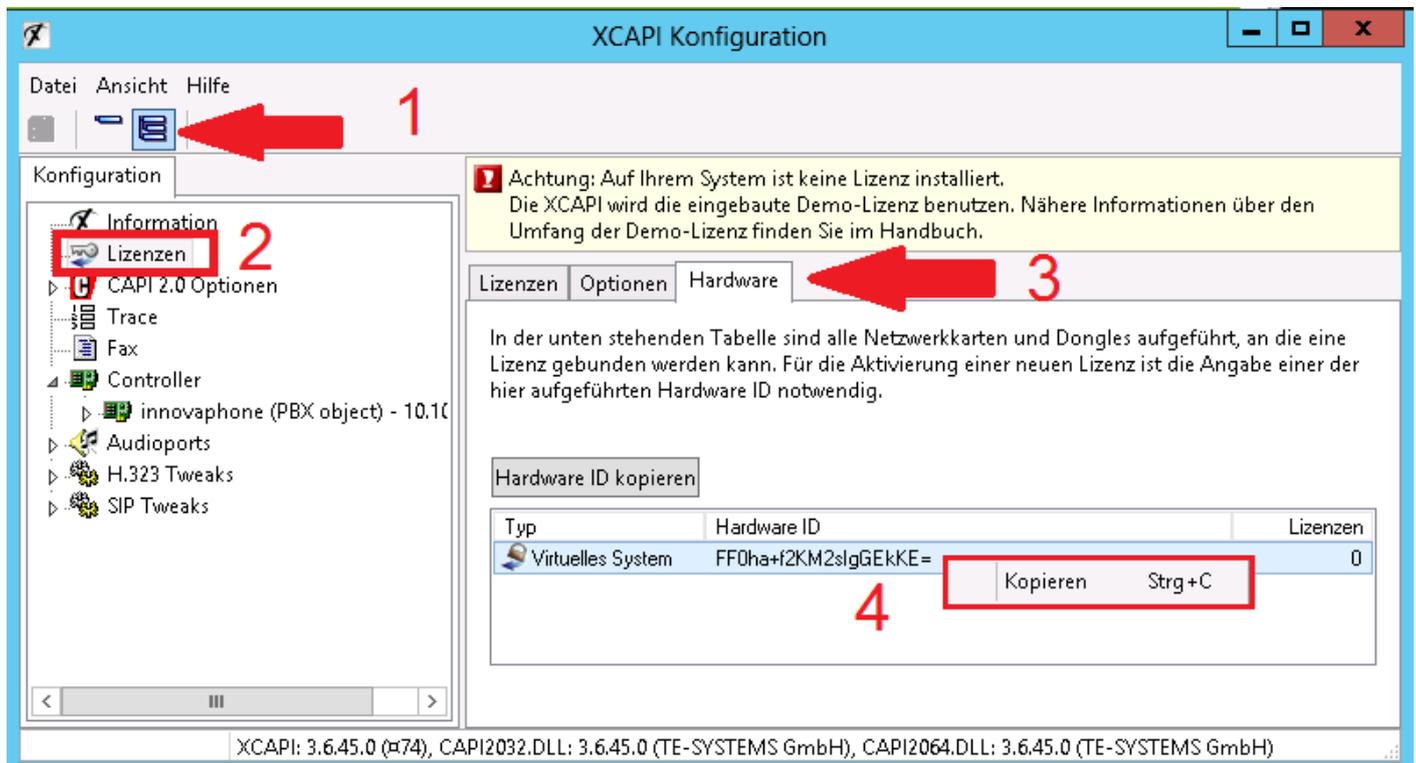

Aktivieren Sie auf der rechten Seite den Tab „Hardware“ (3) und kopieren Sie die „HardwareID“ (bei Installation in einem virtuellen System) bzw. die MAC-Adresse (wenn Sie auf einem Hardware-Rechner installieren). Speichern Sie diesen Wert **im Notepad/Editor !!!**

Lassen Sie die dieses Fenster geöffnet !

Starten Sie den Web-Browser und öffnen Sie die Seite: http://www.te-systems.de/licence/index_de.html
Geben Sie im unteren Teil der Seite die LOD und die von der XCAPI kopierten „HardwareID“ bzw. MAC-Adresse ein.

LOD

License on Demand



Mit dem Erwerb unserer Software haben Sie einen License on demand Key (LOD-Key) per E-Mail oder Produktzertifikat erhalten. Mittels dieses LOD-Keys erhalten Sie hier eine Lizenzdatei, welche das

LOD Key:

MAC-Adresse | virtuelle Hardware-ID | System-ID :

Nachdem die Lizenzdatei generiert wurde, können Sie sich diese sofort herunterladen.

Zur Sicherheit werden wir die Lizenzdatei auch an Ihre nachfolgend angegebene E-Mail-Adresse versenden.

E-Mail-Adresse:

www.te-systems.de Phone +49 5363 8195-0 Fax +49 5363 8195-999

TE-SYSTEMS
competence in e-communications

Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein auf die Sie aktuelle Zugriff haben !
Klicken Sie auf „Lizenz jetzt aktivieren“. Die Lizenzdatei wird Ihnen per Mail zugesendet und steht auf jetzt auf der Webseite zum Download zur Verfügung.

Ihre Lizenz wurde erfolgreich aktiviert und per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse versandt. Sie können die Lizenzdatei aber auch gleich hier herunterladen:




[Lizenzdatei jetzt herunterladen](#)

Diese Lizenzdatei muß nun noch aktiviert werden. Laden Sie dazu einfach die Lizenzdatei herunter und öffnen Sie diese dann per Doppelklick. (Sie können auch gleich in Ihrem Web-Browser auf *Öffnen* klicken.)

Daraufhin startet automatisch ein Hilfsprogramm, das die Lizenzdatei einbindet.

Speichern Sie die Lizenzdatei auf dem ixi-UMS 6 Business Server.

Kehren Sie zurück zu der XCAPi-Konfiguration und aktivieren Sie den Tab „Lizenzen“ (1)
 Öffnen Sie den Lizenzimport (2) um die Lizenzdatei auszuwählen.

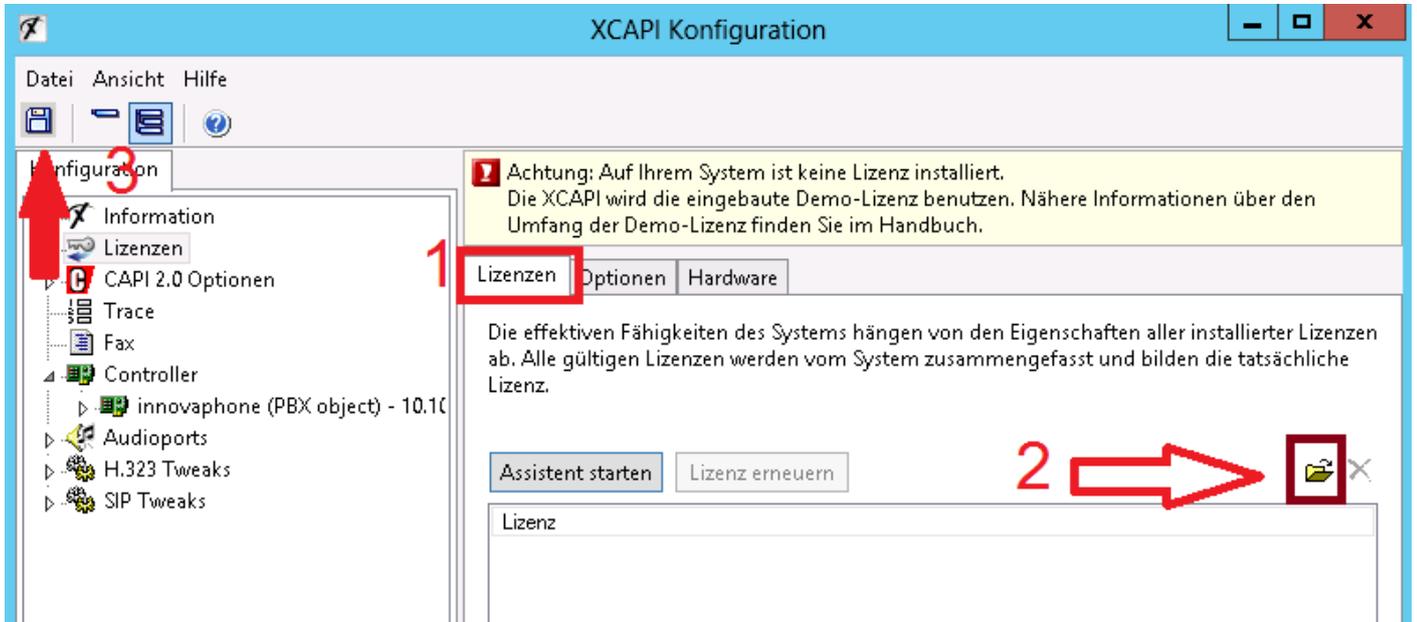

Nach einspielen der Lizenz Speichern Sie bitte die Einstellungen (3)

Sie können die Oberfläche der XCAPi-Konfiguration nun beenden und mit der Konfiguration von ixi-UMS 6 Business wie im Manual beschrieben fort fahren.

Bei Fragen zu oder Problemen bei der Lizenzierung wenden Sie sich bitte an

Frau Hille Vogel

Deputy Sales Director Competence Center & Vendor Relations

Telefon: +49 8151 36856132

E-Mail-Adresse: Hille.Vogel@estos.de

oder

Herrn Bernd Kattner

Produktmanager

Telefon: +49 30 585823041

Bernd.kattner@estos.de